

stalto^{light}

encore plus léger, encore plus pratique



Staltolight® est le plancher le **plus léger du marché**. La poutrelle est composée d'un raidisseur de structure et d'un talon en tôle galvanisée remplie d'une isolation à base de polyuréthane. La poutrelle PSI® a un poids moyen record de **4 kg/mc**.

Combinez les poutres PSI® avec des entrevous en bois moulé ou en polystyrène.

APPLICATION

- Adaptée aux chantiers neufs ainsi qu'à la rénovation, la poutrelle PSI® est la solution idéale qui allie légèreté et gain de temps de mise en oeuvre.
- Staltolight® est **autoporteur** : la poutrelle PSI® IS+ permet d'atteindre **des portées de 4,8 m** sans support intermédiaire.

GAIN LOGISTIQUE CONSIDÉRABLE

- Conditionnement des poutrelles par local.
- Jusqu'à 6000 mc de poutrelles sur un seul camion.
- Une maniabilité assurée grâce à sa poignée sur toute la longueur de la poutrelle.
- Un plancher qui sollicite moins les fondations et les murs porteurs.
- Ceci assure une économie considérable des couts de transport et de placement !


Tableau comparatif pour un plancher de 100 m².

	STALTOLIGHT	PLANCHER EN BÉTON
POUTRELLES (KG)	607	-
ENTREVOUS (KG)	792 (EBM 13)	-
POIDS TOTAL(KG)	1 399	22 500



2 TYPES DE POUTRELLES

Pourquoi peiner à déplacer de pesantes poutres avec force grues et manoeuvres si l'on peut s'en passer ? Le poids minime de la poutre StaltoLight® en autorise l'installation aisée par une seule personne. La pose d'un plancher porteur devient un jeu d'enfant.

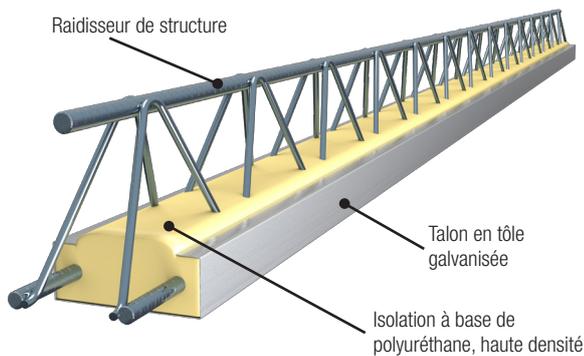

La poutrelle **PSI®** et la poutrelle renforcée **PSI® IS+** sont des poutrelles isolantes constituées d'un nouveau raidisseur ultra résistant. Les poutrelles **PSI®** sont posés sur les étaçons, avec une distance max. de 2,5 m. Les poutrelles **PSI® IS+** peuvent être mis sans étai jusqu'à 4,8 de portée libre max. Les sections d'acier de l'armature de la poutrelle varient suivant le type et la longueur de la poutrelle pour offrir une performance de tenue optimale.

Les niveaux de sécurité et de durabilité sont équivalents aux planchers traditionnels, ils permettent d'intégrer ce système à tout type de bâtiment.

	LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	LONGUEUR (PAR 10 CM) (CM)	POIDS (KG/LM)
PSI	12	13 - 15	100 - 800	2,9 - 5,6
PSI IS+	12	13 - 15	100 - 490	3,1 - 6,5

Caractéristiques


- **Découpe** rapide et facile des poutrelles.
- **Manuportable** et ergonomique.
- Distance entre 2 lignes d'étais : 2,25 à 2,50 m pour une poutrelle **PSI®**.
- Un produit rectiligne et ultra rigide, **sans contre flèche** ni déformations au coulage.
- Grâce à son talon en acier galvanisé, **pas de risque de fissuration** lors de la manutention.
- **Une sous-face propre**, sans risque de corrosion.
- **Plafonnage simplifié** : possibilité de fixer directement la suspente dans le talon en tôle de la poutrelle.



ENTREVOUS HOURDINOV® PLEIN


L'Hourdinov® plein est un entrevous en polystyrène expansé moulé à fond plat, spécialement destiné à réaliser un coffrage isolant.

	12	15	20	25
DIMENSIONS (CM)	120 x 52 x12	120 x 52 x15	120 x 52 x20	120 x 52 x25
ENTRAXE (CM)/LONGUEUR	60/120	60/120	60/120	60/120
HAUTEUR COFFRANTE (CM)	12	15	20	25
POIDS (KG)	1,24	1,49	2,05	2,62
NOMBRE/PALETTE	56	32	24	20
POIDS/PALETTE (KG)	89	68	69	72
PORTÉE LIMITE (M)	5,1	5,8	6,8	8
RÉSISTANCE MÉCANIQUE MOYENNE AU POINÇONNEMENT (KG)	240	220	450	500
RÉSISTANCE THERMIQUE (R EN M ² K/W)	2,23	2,49	2,89	3,08

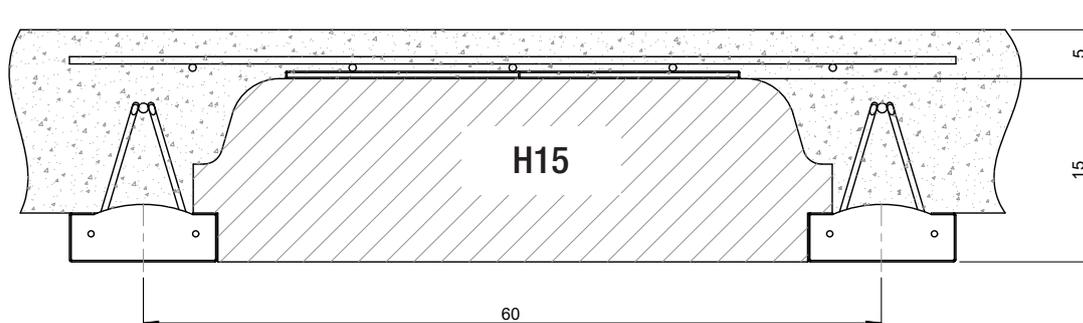

Caractéristiques


- Léger et résistant.
- Manuportable et découpe facile.
- Montage très rapide, système tenons et mortaises.
- Un rapport prix / performance thermique imbattable.

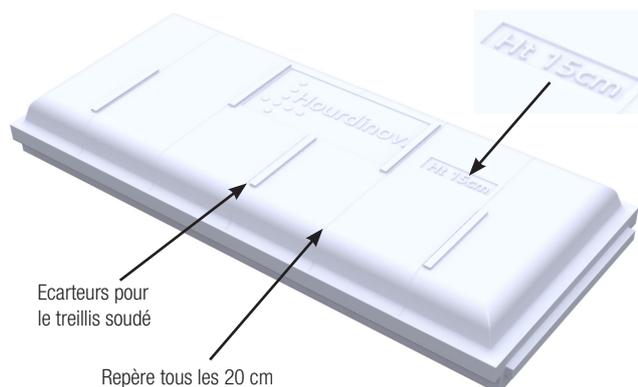

ENTREVOUS HOURDINOV® DÉCAISSÉ


L'Hourdinov® décaissé est un entrevous en **polystyrène moulé** en forme de voute, spécialement destiné à réaliser **un coffrage léger** tout en réduisant les déperditions thermiques des planchers.

	12	15	20	25
DIMENSIONS (CM)	120 x 52 x 12	120 x 52 x 15	120 x 52 x 20	120 x 52 x 25
ENTRAXE (CM)/LONGUEUR	60/120	60/120	60/120	60/120
HAUTEUR COFFRANTE (CM)	12	15	20	25
POIDS (KG)	0,96	1,05	1,44	1,67
NOMBRE/PALETTE	56	56	32	24
POIDS/PALETTE (KG)	74	79	66	60
PORTÉE LIMITE (M)	5,1	5,8	6,8	8
RÉSISTANCE MÉCANIQUE MOYENNE AU POINÇONNEMENT (KG)	150	180	450	480
RÉSISTANCE THERMIQUE (R EN M²K/W)	1,80	1,68	1,81	1,69

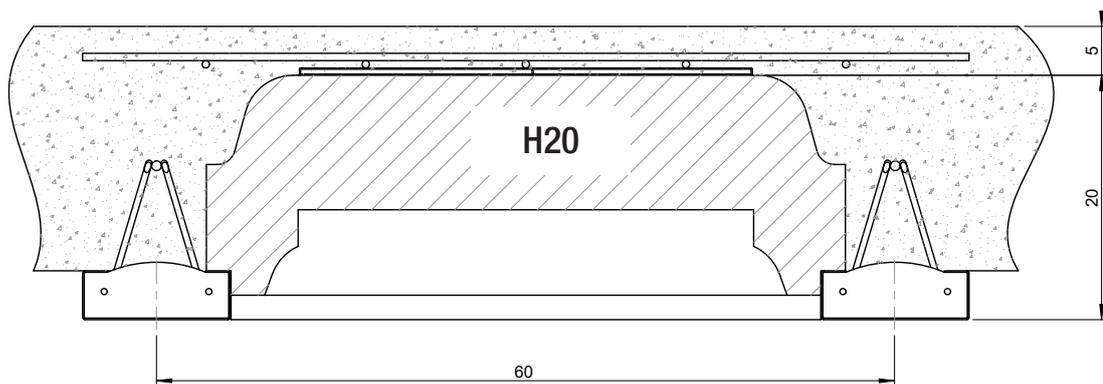

Caractéristiques

- Léger
- Manuportable et découpe facile.
- Montage très rapide, système tenons et mortaises.
- Une forme évidée qui facilite le stockage et le transport.
- Une résistance mécanique inégalée.
- Facilité de mise en place d'un faux plafond.

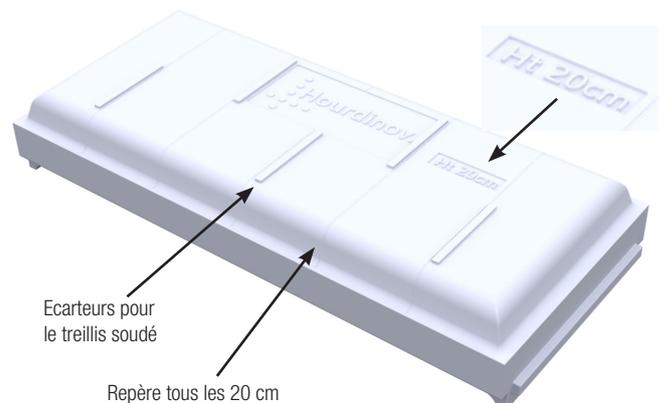


L'ENTREVOUS EN BOIS MOULÉ (EBM)

L'**EBM** est un entrevous de coffrage en **bois moulé** d'une longueur utile de 120 cm, pour un entraxe de 60 cm.

Polyvalent, il permet de s'adapter à tout type de plancher. Grâce à ses différentes hauteurs, il peut s'utiliser pour des planchers allant jusqu'à 7 m de portée libre.




Le tympan évite la perte de béton aux bouts et est compatible à tous les entrevous EBM. Application coulissante.

	EBM 13	EBM 16	EBM 20	EBM-A
DIMENSIONS (CM)	122x52x10	122x52x13	122x52x17	34x48x10
ENTRAXE (CM)/LONGUEUR	60	60	60	-
HAUTEUR COFFRANTE H1 (CM)	13	16	20	8
POIDS (KG)	8	8	8	-
NOMBRE/PALETTE	5,25	6,00	6,00	1,25
POIDS/PALETTE (KG)	120	130	140	300
PORTÉE LIMITE (M)	650	800	860	390
RÉSISTANCE MÉCANIQUE MOYENNE AU POINÇONNEMENT (KG)	4,7	5,4	6,9	-
RÉSISTANCE THERMIQUE (R EN M²K/W)	460	460	460	460

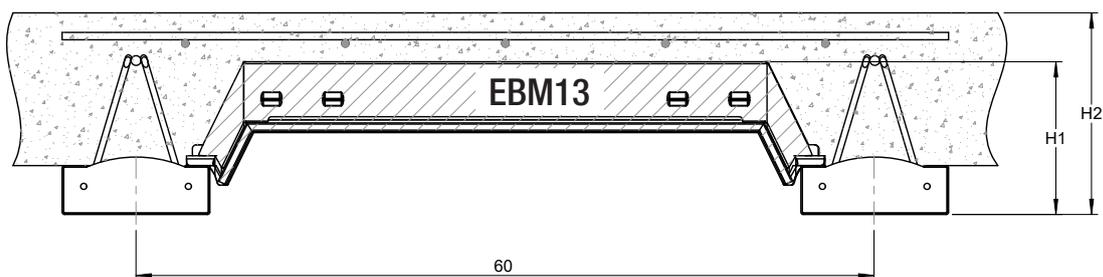

Caractéristiques

- Légèreté : 5 kg le module de 1,2 m.
- **Résistance mécanique très élevée** (aucune flexibilité).
- **Montage très rapide.**
- **Facilité de stockage** : une palette de 120 EBM = 87 m² !
- **Tympan EBM-A à effet tiroir** : permettant un ajustement de 15 cm sur chaque travée (vpir. p. 82).
- Sectionnable manuellement tous les 20 cm. Inutile de scier / couper.

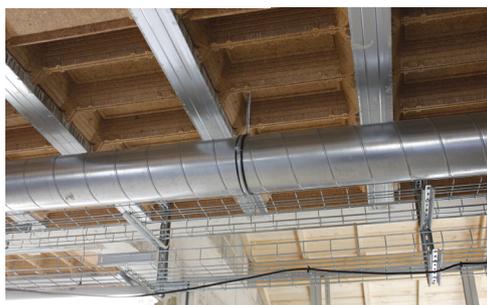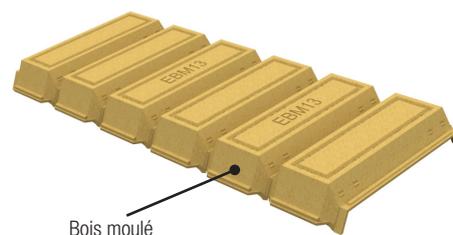


ENTREVOUS ELITECH

Les entrevous ELITech avec languette à fond plat sont **des éléments de coffrage isolants** en polystyrène. Ils assurent une isolation thermique performante grâce à leurs **languettes de recouvrement** (de différentes épaisseurs) **au niveau du talon** de la poutrelle PSI® ou de la poutrelle sans étau PSI® IS+.


Ces entrevous sont destinés à **l'isolation thermique des planchers sur vide sanitaire** des bâtiments d'habitation, tertiaire et d'ERP.

	12R4	12R5	12R6	12R7
DIMENSIONS (CM)	120x67x19	120x70x23	120x71x26	120x69x31
ENTRAXE (CM) / LONGUEUR	60	60	60	60
HAUTEUR COFFRANTE (CM)	12	12	12	12
ÉPAISSEUR D'ISOLATION SOUS LE PLANCHER (CM)	7	11	14	19
ÉPAISSEUR TOTALE D'ISOLATION (CM)	12+7=19	12+11=23	12+14=26	12+19=31
POIDS (KG)	2,02	2,56	2,95	3,51
NOMBRE/PALETTE	28	20	20	16
POIDS/PALETTE (KG)	77	71	79	76
RÉSISTANCE MÉCANIQUE MOYENNE AU POINÇONNEMENT (KG)	150	150	150	150
RÉSISTANCE THERMIQUE (R EN M²K/W)	4	5	6	7

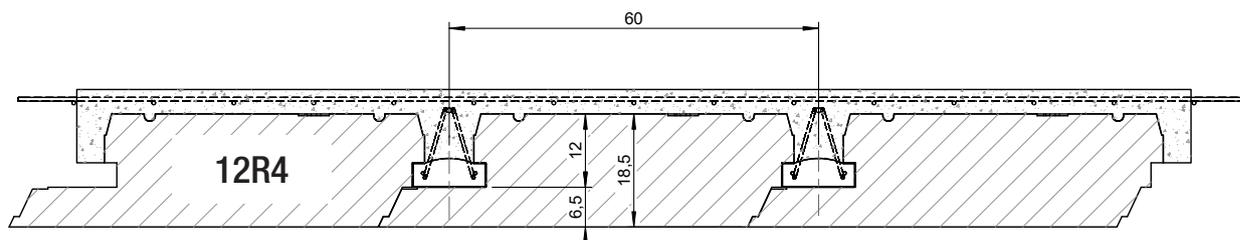

Avantages

- Intègre l'isolation au stade du gros œuvre : l'isolation enferme les poutrelles complètement .
- **Offre la résistance thermique la plus performante.**
- Léger et résistant, manportable et découpe facile.
- Montage très rapide, système tenons et mortaises.
- Simple et facile à manutentionner.
- Réhausse TOPBOX clipsable.
- Sous-face décor aspect 'tôle larmée'.

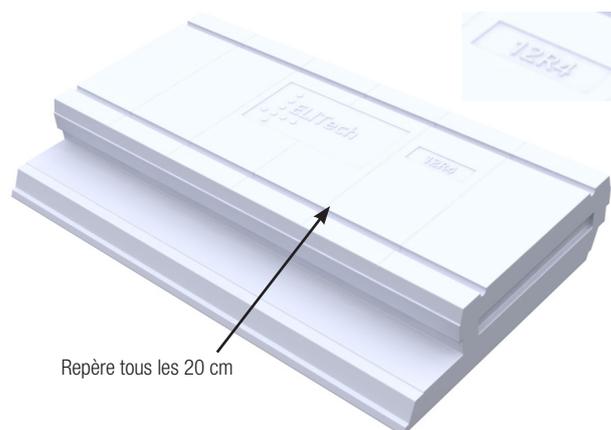

CALES POSSIBLES

Les cales sont utilisées :

- comme revêtement pour des murs inclinés
- quand l'entraxe est < 60 cm
- aux bords les plus longs

<p>EBM-A</p>		<p>Evite perte de béton aux bouts Application coulissante jusqu'à 13 cm Compatible à tous les entrevous EBM</p>
<p>HOURDINOV® PLEIN</p>		<p>Lignes de découpe chaque 20 cm Sciable tant dans la longueur que dans la largeur</p>
<p>PANNEAU EN LAINE DE BOIS</p>		<p>Coffrage perdu Execution d'un faux entraxe quand l'entraxe est inférieur à 60 cm A couper sur mesure</p>






ARMATURES PRÉFABRIQUÉES

- En complément de nos planchers nous vous proposons une large gamme d'armatures.
- Préfabriquées sous forme de « kit acier » spécialement dimensionné pour chaque chantier.
- Ce kit inclus les treillis soudés, les chevêtres et même les armatures pour poutres B.A.

Gamme en stock :

- Armatures façonnées
- Treillis soudé
- Rond à béton TOR (cranté)
- Gamme de 40 chevêtres en stock permanent
- Armatures prêtes à l'emploi et optimisées pour la réalisation de trémies d'escaliers, conformes Eurocode 2 et certifiées NF AFCAB

EBM 13 (+5)

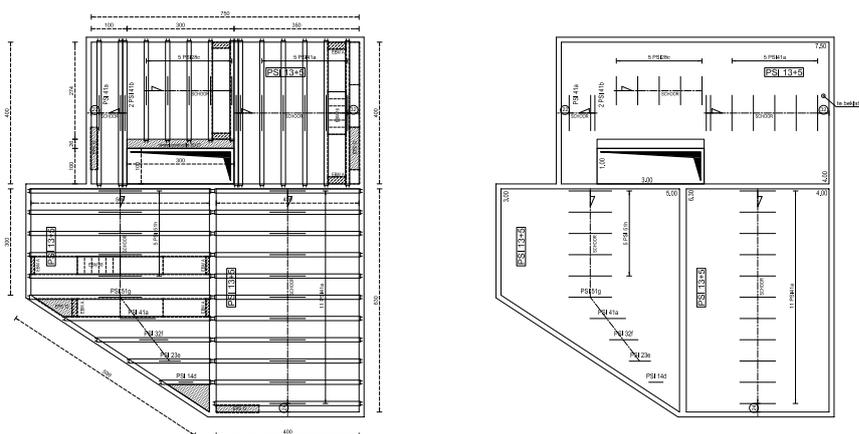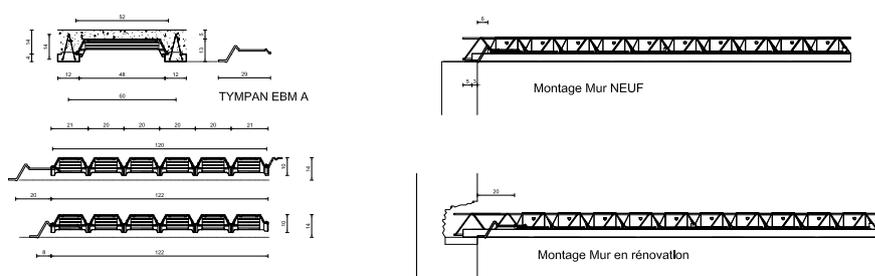

Plan de pose détaillé

Le briQ® fournit à chaque chantier un plan de pose accompagné des recommandations de mise en œuvre sous la forme d'un guide de pose reprenant en détail toutes les étapes du chantier.

Le briQ® reste à votre disposition pour analyser avec vous les solutions adaptées à vos projets.

LA POSE D'UN PLANCHER STALTOLIGHT®

Ci-dessous quelques principes généraux de pose d'un plancher Stalto^{light}®. A chaque commande de Stalto^{light}®, un plan de pose détaillé ainsi qu'un **guide de pose** vous seront transmis. Respectez-les bien ! En cas de doute, ou pour toute information : contactez le BRIQ®.

L'étaçonnement

- Il est impératif de respecter le plan de pose Stalto^{light}® qui indique l'emplacement des lignes d'étais. La distance entre les lignes d'étais est donnée sur le plan de pose (max 2,50 m).
- Distance entre deux étais : 1,2 m

La pose


- Respecter le sens de répartition, la distance de l'axe de la première poutrelle par rapport à la rive et la distance entre axes des poutrelles indiquées sur le plan.
- Les poutrelles Stalto^{light}® sont rectilignes. Les bastaings doivent être contre la poutrelle qui, contrairement à la poutrelle précontrainte, **n'a pas de contre-flèche**.
- Spécification des armatures à ajouter sur place: Type BE 500 S.

Le bétonnage

- Spécification du béton de remplissage et de couverture : **C25/30 | BA | EI | S4 | 7 mm**.
- Le béton de couverture et de remplissage sera **suffisamment liquide** afin d'obtenir une bonne adhérence avec les poutres et les entrevous.
- L'enlèvement des étaçons ne peut se faire que lorsque le béton coulé sur place aura atteint sa résistance caractéristique (C25/30). En aucun cas avant le 21^{ème} jour.
- **En période hivernale**
 - La température du béton frais coulé sur chantier sera **d'au moins 5°C** durant les 72 heures qui suivent son coulage.
 - Possibilités de protection: recouvrement, isolation, chauffage, protection contre le courant d'air, ...

En général

- Les poutrelles PSI® ne peuvent être endommagées pour le passage de diverses tuyauteries.
- Les murs prenant appui sur les planchers Stalto^{light}® ne peuvent être maçonnés qu'après l'enlèvement des étaçons.

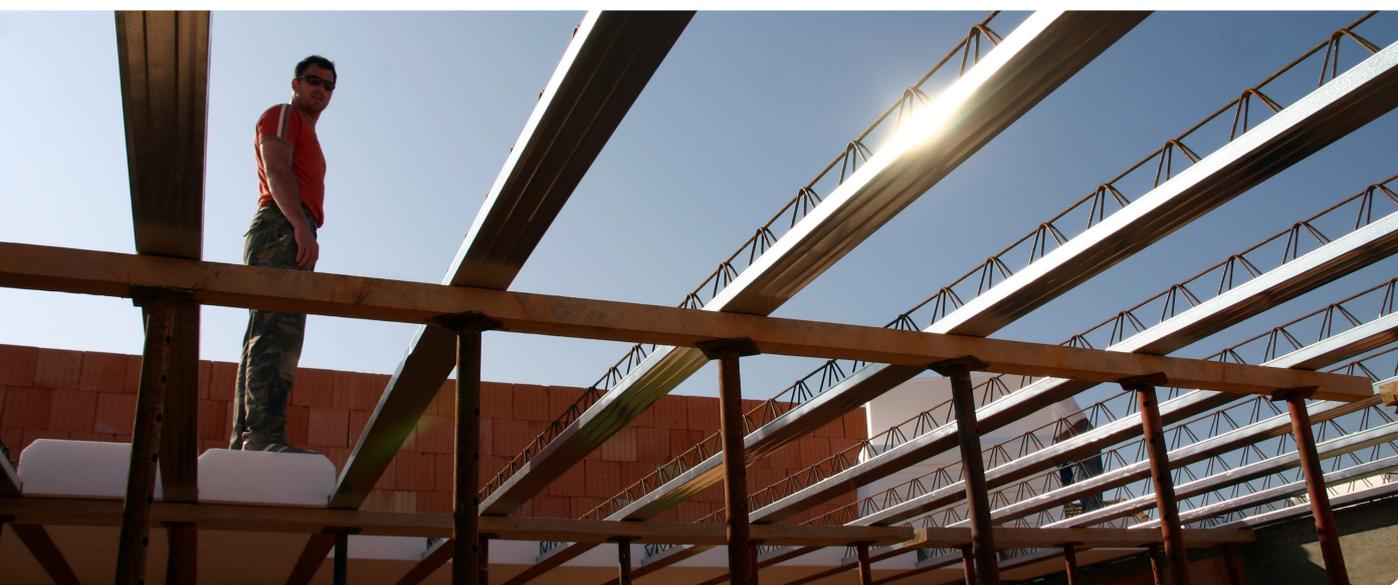

BARÈME STALTOLIGHT® EN FONCTION DE LA CHARGE UTILE

Charge utile

La charge utile est la somme de la charge d'exploitation, suivant l'utilisation du local sur le plancher (p. ex. habitation normale : 200 kg/m²), et le poids propre du revêtement (p. ex. 1 cm de carrelage et 5 cm de chape normale: 150 kg/m²).

Ne sont pas inclus: les charges linéaires et/ou ponctuelles.

CHARGE UTILE			
POIDS PROPRE DU REVÊTEMENT	Dépendant de la construction du plancher		au moins 150 kg/m ²
CHARGE D'EXPLOITATION	Classe I	faible densité d'occupation	200 kg/m ²
	Classe II	densité moyenne d'occupation	300 kg/m ²
	Classe III	densité élevée d'occupation	400 kg/m ²
	Classe IV	densité très élevée d'occupation	500 kg/m ²
	Classe V	charges particulières	(à imposer)

Combinaisons possibles

	H12/H13	H15/H16	H20	H25
EBM (BOIS MOULÉE)	 vb. PS106 H13 + 5	 vb. PS108 H16 + 5	 vb. PS110 H20 + 5	
HOUDINOV® PLEIN / DÉCAISSÉ (POLYSTYRÈNE)	 vb. PS106 H12 vol + 5	 vb. PS108 H15 hol + 5	 vb. PS110 H20 vol + 5	 vb. PS110 H25 hol + 5
ELITECH (POLYSTYRÈNE)	 vb. PS106 H12R4 + 5	 vb. PS108 H12R5 + Topbox 3 + 5	 vb. PS110 H12R7 + Topbox 8 + 5	